



A

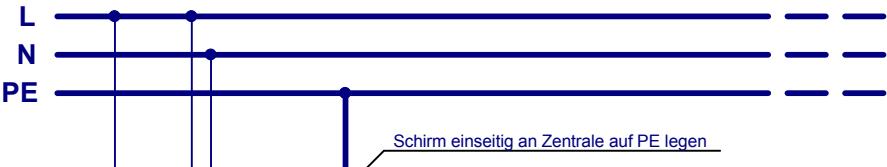

B

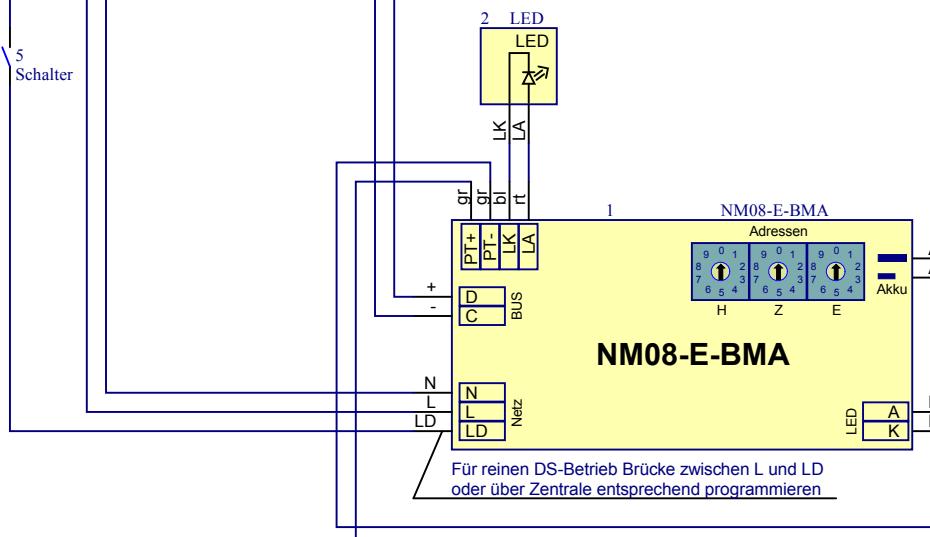

C



Die potentialfreien Kontakte werden beim Aktivieren des BMK umgeschaltet. Zeitgleich ertönt ein eingebauter Summer mit intermittierendem Ton.

D

			Datum	25.09.2013	Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten ! <b>COPYRIGHT RESERVED</b>	KRK Elektronik GmbH Im Geisbaum 5 63329 Egelsbach	Anschlusschema Anschluss NM08-E-BMA	FILENAME: Anschlusschema NM08-E-BMA.SchDoc
			Name	Rüster				
			Gepr.					
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm	Ers.f.gl.Nr.v.:	Ers.d.gl.Nr.v.:		700-0017.0
1		2						Blatt 1 v. 1 Bl.

A

B

C

D